

PORKKA

HOTELLIT, RAVINTOLAT JA CATERING
Linjastolasikot

R290
KYLMAINE

ESITE 2025

Linjastolasikot elintarvikkeiden ja juomien tarjoiluun

TAKUUAIKA
3 VUOTTA

PORKKA

SUOMI
Ravitie 3, 15860 Hollola
Puh. 010 201 9200
www.porkka.fi
sales@porkka.com



Linjastolasikot

Porkka tarjoaa laajasta tuotevalikoimastaan myös jäähdytettyjä itsepalvelulinjastolasikoita. Display Line -kalusteet on tarkoitettu jäähdytettyjen tuotteiden säilytykseen. Niissä yhdistyy niin käyttäjäystävällisyys, huollon ja puhdistuksen helppous kuin luotettavuus, pitkäikäisyys ja energiatehokkuus. Tuotteet saa esille näyttävästi ja houkuttelevasti, aina tuoreina ja tarjoiluvalmiina. Kalusteet ovat GN-mitoitettuja.

Lisähyötyä antavat kalusteen alakaapit, jotka toimivat jäähdytettynä lisäsäilytystilana. Tämä mahdollistaa nopean hyllyjen täydennyksen ruuhka-aikana. Laaja mallisto mahdollistaa monipuolisten linjastojen toteuttamisen.

Kaapit on mitoitettu GN1/1-kokoisille tarjottimille sopiviksi. Kaluste toimitetaan jaloilla mutta sen saa lisävarusteena myös pyörillä.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessoriohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Lasikko-osan jäähdytyksen voi sulkea esimerkiksi yön ajaksi energian säästämiseksi
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Tehokas, energiaa säästävä jäähdytysjärjestelmä
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeus säädettävissä -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50Hz

Lasikko-osa

- Itsepalvelumallissa avattavat luukut asiakkaan puolella
- Palvelumallissa kiinteä pizarasuoja asiakkaan puolella
- Palvelu- ja itsepalvelumalleissa liukulasiovet käyttäjän puolella hyllyjen täydennystä varten
- 2-puoleinen itsepalvelumalli luukuilla
- Käännetty lasikko-osa itsepalveluluukuilla
- 2 tai 3 LED valaistua hyllyä (kolmihyllyisen lasikon ylimmäinen hylly ei ole jäähdytetty)
- LED valaisimella valaistun ruostumattomasta teräksestä valmistetun 165 mm syvän pulloaltaan tasainen jäähdytys on varmistettu puhallusjäähdytyksellä
- Altaan pohjatasot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja niiden korkeutta ja kulmaa voi säätää
- Puhallusjäähdytyksellä varmistetaan tasaiset lämpötilat

Alakaapit

- Ovissa magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Yksi GN 1/1 -mitoitettu epoksinnoitettu lankaritilähylly, jonka korkeus säädettävissä 70 mm:n välein

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Linjastolasikot

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitintävalmius
- Liukuovet pöytälasikkomalleihin
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät ovat lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsittely puupakkaus



Tuotteen nimeäminen

MALLI	DLX	Display Line linjastolasikko (R290)
LEVEYS	80 120 160	800 mm 1200 mm 1600 mm
HYLLYT	2	lasikko-osassa kaksi jäädytettyä hyllytasoa
	3	lasikko-osassa kolme hyllytasoa, ylin hylly neutraali
PÄÄTYYPIT	TL	neutraali pöytälasikko, itsepalvelumallimalli hyllyluukut asiakkaan puolella
	SM	palvelumalli kiinteällä pisarasuojalla, jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit
	BH	itsepalvelumalli hyllyluukuilla, allasluukut asiakkaan puolella jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit
	DS	2-puoleinen lasikko-osa, jäädytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit allasluukut vakiona Huom! TL malleissa ainoastaan hyllyluukut
	TM	käännetty lasikko-osa jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit
	VIT	Alaosa on linjastolasikon jäädytetty kaapisto Yläosa on itsepalvelu- tai palvelumallinen vitriini

Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Linjastolasikot - neutraalit pöytälasikot

TL

230V 50 Hz

DL802TL

DL802TL-DS

Ulkomitat 800 x 605 x 600 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 600 dm³

Liitäntäteho 0,015 kW / 230 V

Liitäntäteho DS MALLI 0,03 kW / 230 V

DL1202TL

DL1202TL-DS

Ulkomitat 1200 x 605 x 600 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 800 dm³

Liitäntäteho 0,03 kW / 230 V

Liitäntäteho DS MALLI 0,06 kW / 230 V

DL803TL

DL803TL-DS

Ulkomitat 800 x 605 x 790 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 700 dm³

Liitäntäteho 0,02 kW / 230 V

Liitäntäteho DS MALLI 0,04 kW / 230 V

DL1203TL

DL1203TL-DS

Ulkomitat 1200 x 605 x 790 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1000 dm³

Liitäntäteho 0,04 kW / 230 V

Liitäntäteho DS MALLI 0,08 kW / 230 V



DL1202TL



DL1203TL

R290
230V 50Hz**DLX802CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)**

Ulkomitat 800 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1300 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1202CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1800 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1602CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2400 dm³

Liitäntäteho 0,410 kW / 230 V

DLX803CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1203CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2000 dm³


Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1603CL-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2600 dm³

Liitäntäteho 0,410 kW / 230 V



Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Linjastolasikot - itsepalvelumalli hylly- ja allasluukuilla

BH**R290**
230V 50Hz

DLX802CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1300 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1202CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1800 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1602CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2400 dm³

Liitäntäteho 0,410 kW / 230 V

DLX803CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1203CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2000 dm³


Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1603CL-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2600 dm³

Liitäntäteho 0,410 kW / 230 V



Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Linjastolasikot - itsepalvelumalli käännettyllä lasikko-osalla ja hylly- sekä allasluukuilla

TM-BH

R290
230V 50Hz

DLX802CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1300 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1202CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1800 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1602CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2400 dm³

Liitäntäteho 0,410 kW / 230 V

DLX803CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1203CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2000 dm³


Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1603CL-TM-BH (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2600 dm³

Liitäntäteho 0,410 kW / 230 V



Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Linjastolasikot - kaksipuolinen lasikko-osa hylly- ja allasluukuilla

CL-DS

R290
230V 50Hz

DLX802CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1300 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1202CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1800 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1602CL-DS (lasikko +6...+15°C, counter +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1500 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2400 dm³

Liitäntäteho 0,410 kW / 230 V

DLX803CL-DS (lasikko +6...+15°C, counter +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1400 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1203CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2000 dm³


Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1603CL-DS (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1600 x 650 x 1690 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 2600 dm³

Liitäntäteho 0,410 kW / 230 V



Linjastokalusteet elintarvikkeille ja juomille

Linjastolasikot





Linjastolasikot - Cube-vitriinit

Cube-vitriinikalusteet on tarkoitettu valmiiksi jäädytettyjen tuotteiden myyntiin ja säilytykseen. Voit valita kaksi eri leveyttä, jotka soveltuvat moneen erilaiseen käyttöön. Vitriinikalusteissa yhdistyvät käyttäjäystävällisyys, huollon ja puhdistuksen helppous sekä luotettavuus ja pitkäikäisyys. Saat tuotteesi näyttävästi ja houkuttelevasti esille, aina tuoreina ja tarjoiluvalmiina.

Voit valita itsepalvelumallin, joka on varustettu itsepalveluluukuilla tai palvelumallin, ne voi tilata yhdellä lasihyllyllä tai ilman hyllyä. Saatavilla on myös neutraaleja malleja ilman jäädytystä sekä malleja jotka voidaan asentaa vetolaatikostojen tai muiden kansitasojen päälle.

Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen R290 kylmäaine
- Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari mikroprosessori-ohjaimella
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja
- Anturivian hälytystoiminto
- Lauhduttimen puhdistustarpeen tai lauhduttimen lämpötilan nousun hälytystoiminto
- Lasikko-osan jäädytyksen voi sulkea esim. yön ajaksi energian säästämiseksi
- Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
- Lämpöeristeenä HFC-vapaa polyuretaani
- Tehokas ja energiaa säästävä jäädytysjärjestelmä
- Helposti irrotettava ja pestävä lauhdutusilmansuodatin
- Jalat ruostumatonta terästä, korkeus säädettävissä -5mm...+65 mm
- Jännite 230V/50Hz

Lasikko-osa

- Itsepalvelumallissa avattavat luukut asiakkaan puolella
- Palvelumallissa kiinteä pizarasuoja asiakkaan puolella
- Palvelu- ja itsepalvelumalleissa liukuovet käyttäjän puolella hyllyjen täydennystä varten
- Yksi LED valaisimella valaistu hylly

- LED valaisimella valaistun ruostumattomasta teräksestä valmistetun 165 mm syvän pulloaltaan tasainen lämpötila on varmistettu puhallusjäädytyksellä
- Altaan pohjatasot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja niiden korkeutta ja kulmaa voi säätää

Alakaapit

- Ovissa on magneettitiivisteet ja järeät saranat
- Yksi GN 1/1 -mitoitettu epoksinnoitettu lankaritilähylly, jonka korkeus on säädettävissä 70 mm:n välein

Lisävarusteet

- Keskuskoneliitäntävalmius
- Liukuovet pöytälasikkomalleihin
- Moduuli 2: laatikoissa kahva, magneettitiiviste
- Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset pyörät lukittavat
- Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta terästä, 825 mm tasokorkeutta varten
- Lämpökäsitelty puupakkaus

R290
230V 50Hz**DLX801CL-VIT (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)**

Ulkomitat 800 x 650 x 1350 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1250 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1201CL-VIT (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 1200 x 650 x 1350 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1750 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX801CL-VIT-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)

Ulkomitat 800 x 650 x 1350 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1250 dm³


Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

DLX1201CL-VIT-SM (lasikko +6...+15°C, kaappi +4...+12°C)


Ulkomitat 1200 x 650 x 1350 mm (leveys x syvyys x korkeus)

Pakkauskoko 1750 dm³

Liitäntäteho 0,384 kW / 230 V

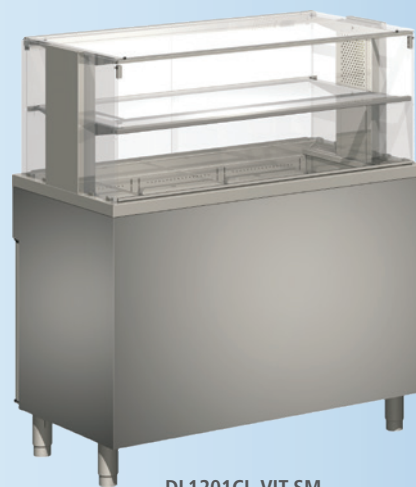

DL1201CL-VIT-SM





PORKKA

Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu suunnittelija ja ammatillisten jäähdytysratkaisujen valmistaja. Toiminnan keskeisiä kohdealueita ovat HoReCa, lääketiede ja tutkimus sekä meriliikenne. Porkka on osa suomalaista Festivo-Porkka Groupia.

Porkka-tuotemerkki on tunnettu laadustaan ja luotettavuudestaan – tuotteiden pitkästä elinkaaresta, korkeasta laadusta ja teknisestä osaamisesta. Porkkan menestys perustuu vuosikymmenien kokemukseen, asiakaskeskeiseen suunnitteluun ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Porkka-tuotteissa käytetyt materiaalit ovat mahdollisimman kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä. Tuotteidemme kierrätettävyys onkin yli 95%.



Porkka-ratkaisut suunnitellaan ja valmistetaan laatustandardin ISO 9001:2015 mukaisesti. LRQA on sertifioinut Porkkan laatujärjestelmän. Porkalla on myös LRQA:n myöntämä ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.